


# OKENNÍ PEVNÉ



## SÍŤ PROTI HMYZU

- chrání Vaše obydlí před nepříjemným hmyzem
- záruka pro klidný a ničím nerušený spánek
- široká nabídka různých typů sítí
- různá barevná provedení rámu sítě umožňují sladit síť s rámem okna
- v nabídce také speciální protipylová síťovina vhodná zejména pro alergie
- snadná instalace

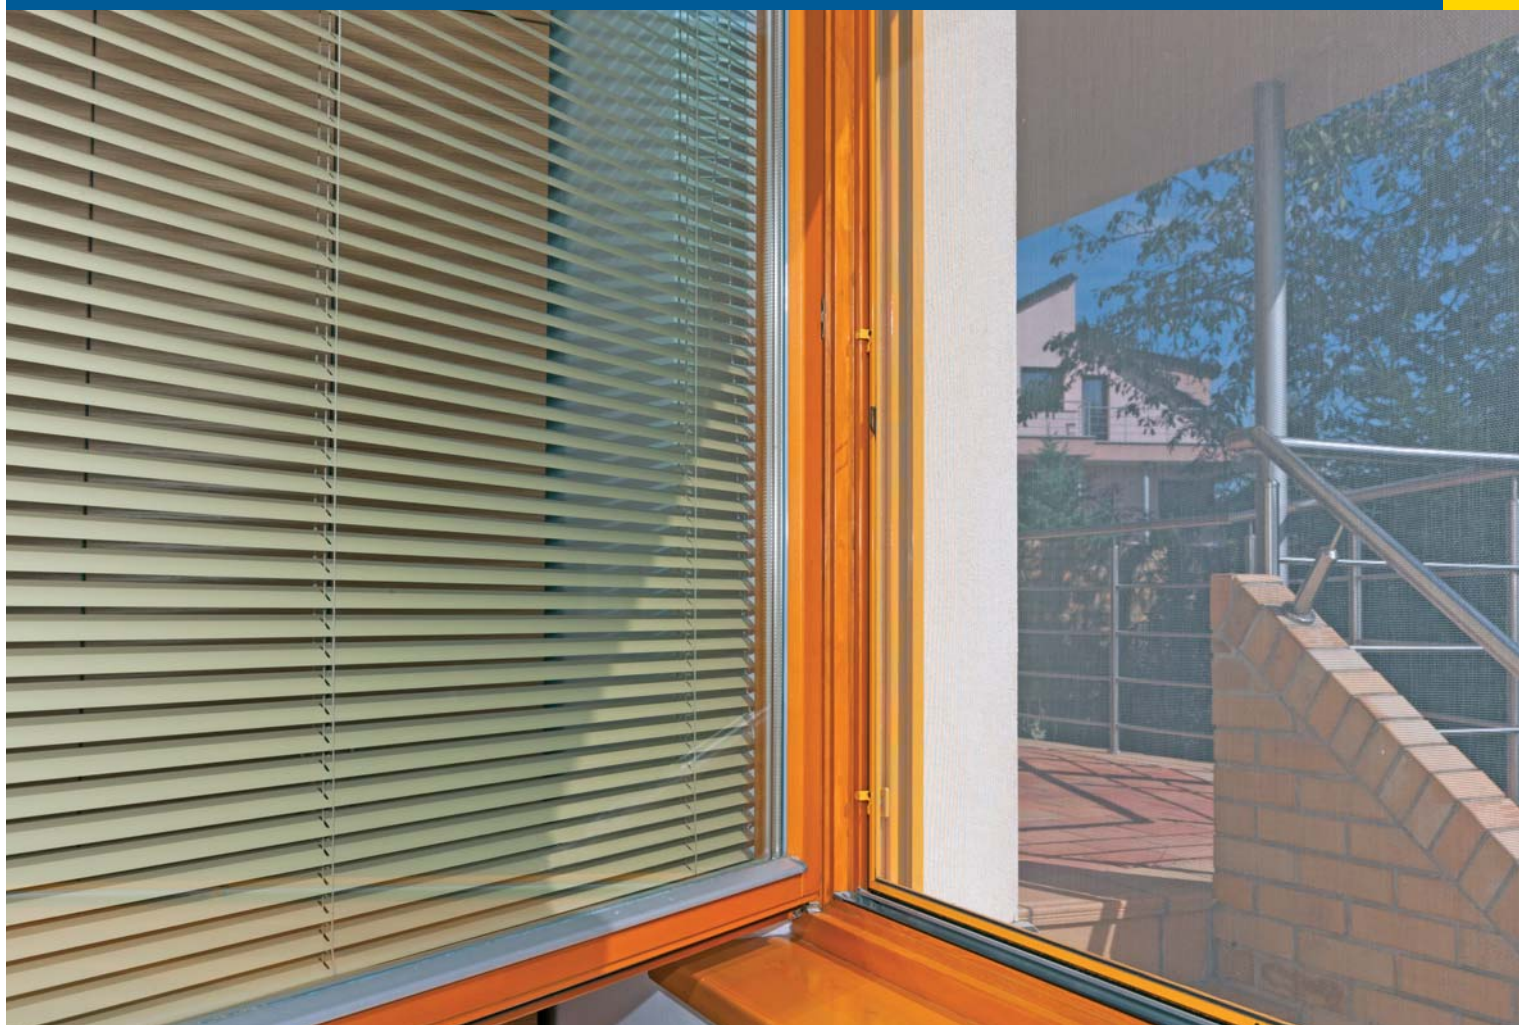

**CLIMAX**   
stínění pro Váš domov




Víte, že **sítě jsou nejúčinnější ochrannou** proti nepříjemnému hmyzu?

Nechejte si klidně v noci otevřené okno nebo dveře na balkon - se sítěmi proti hmyzu se komárů bát nemusíte! Pro otravný hmyz už ve vašich oknech a dveřích nezbude ani skulina, kterou by se protáhl do vašeho domova.


### SÍŤ EXT-10

- » extrudovaný profil 26 x 9 mm
- » roh rámu řezaný v úhlu 45° s nerezovou výztuží
- » uchycení sítě na rám okna pomocí otočných háčků
- » s integrovaným těsnicím kartáčkem v drážce

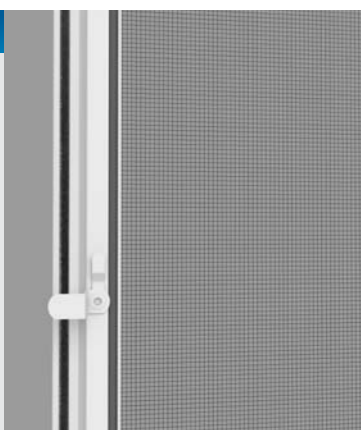


### SÍŤ EXT-16

- » extrudovaný profil 32 x 9 mm
- » roh rámu řezaný v úhlu 45° s nerezovou výztuží
- » uchycení sítě na rám okna pomocí otočných háčků
- » s integrovaným těsnicím kartáčkem v drážce
- » vhodná i pro okna s výrazným zaoblením okenního rámu

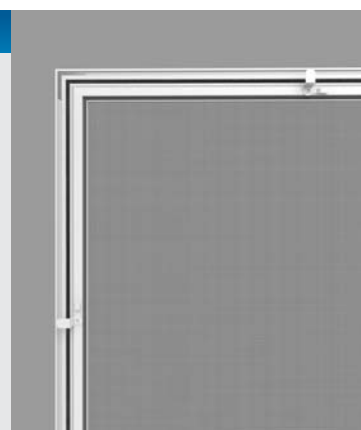


### SÍŤ S LÍMCEM

- » válcovaný profil 31 x 13 mm
- » vnější příznané plastové rožky
- » uchycení sítě na rám okna pomocí otočných háčků
- » možnost provedení s nalepovacím těsnicím kartáčkem

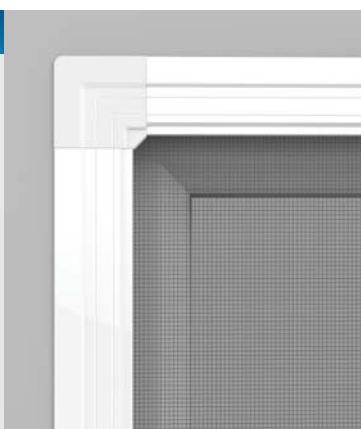


### SÍŤ ODSAZENÁ

- » extrudovaný profil 24 x 24 mm
- » roh rámu řezaný v úhlu 45° s nerezovou výztuží, nebo vnější příznané plastové rožky
- » uchycení sítě na rám okna pomocí obrtlíků
- » pro okna vyžadující odsazení sítě z důvodu přesahující okapničky či madla

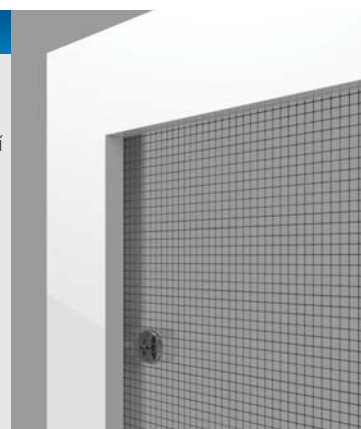


### SÍŤ 25 mm


- » válcovaný profil 25 x 11 mm
- » typ rohu rámu sítě viditelný plastový, nebo řezaný profil v úhlu 45° s plastovou výztuží
- » volitelné uchycení sítě na rám okna pomocí obrtlíků, pružinových kolíků, Z-háčků nebo pérka
- » možnost provedení s nalepovacím těsnicím kartáčkem

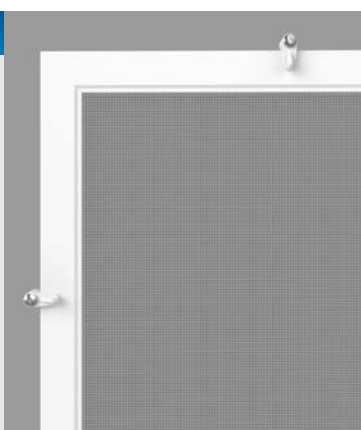

### SÍŤ 36 mm

- » extrudovaný profil 36 x 11 mm
- » roh rámu řezaný v úhlu 45°
- » uchycení sítě na rám okna pomocí Z-háčků, nebo obrtlíků
- » s těsnicím kartáčkem v drážce, případně s bočním kartáčkem
- » masivní rám s velkou stabilitou
- » vhodná i pro hliníková okna

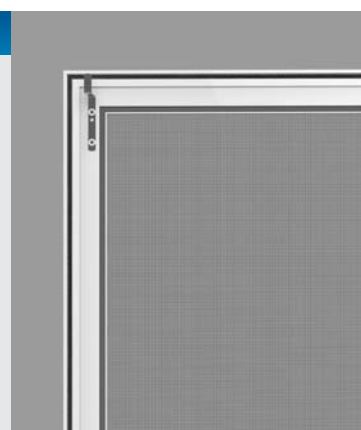

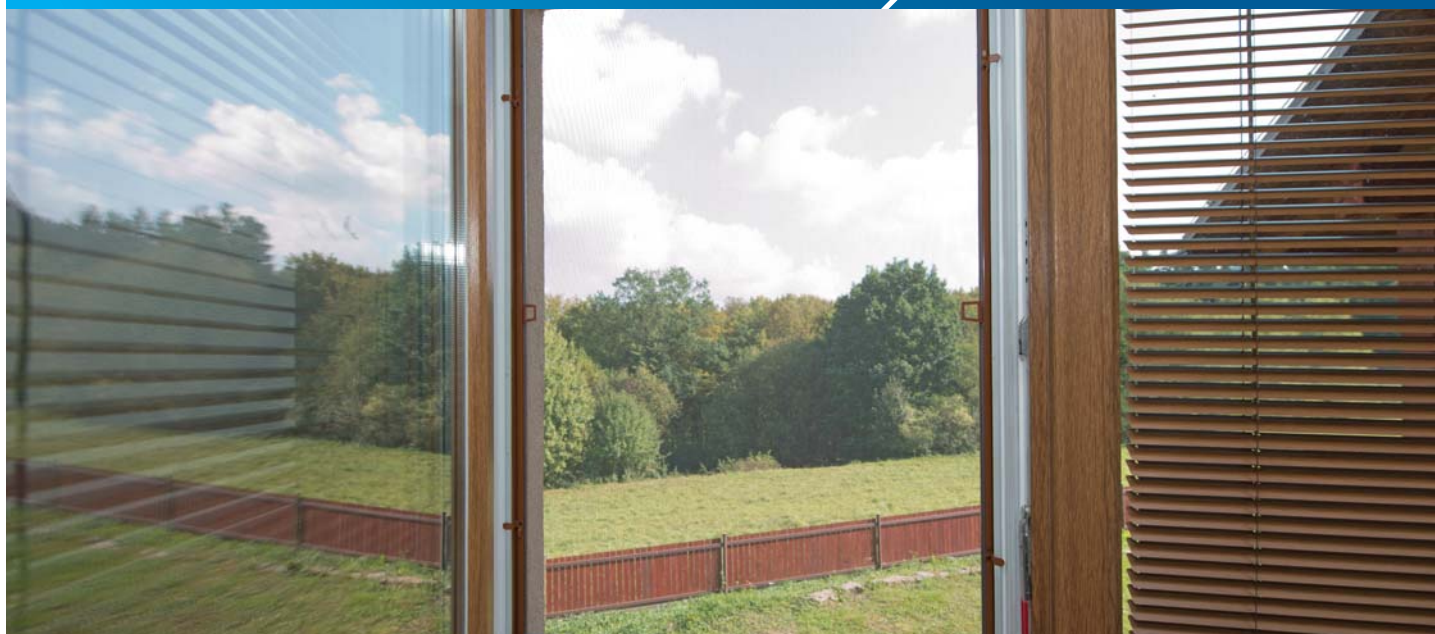


### PŘEHLED PROFILŮ

EXT-10 profil extrudovaný 26 x 9 mm	EXT-16 profil extrudovaný 32 x 9 mm	Sítě s límcem profil válcovaný 1 x 13 mm	Sítě 25 mm profil válcovaný 25 x 11 mm	Sítě 36 mm profil extrudovaný 36 x 11 mm	Sítě odsazená profil extrudovaný 24 x 24 mm

#### BARVY RÁMU

- » podle typu sítě lze zvolit provedení ve standardních barvách RAL, v imitaci dřeva, stříbrném eloxu, nebo v ostatních barvách RAL.

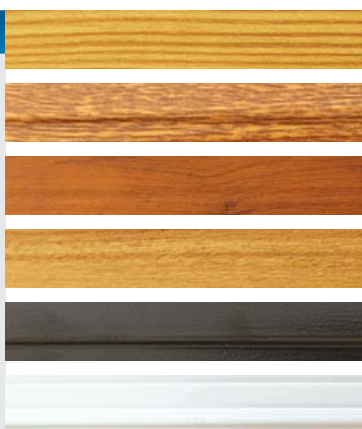

#### MEZNÍ ROZMĚRY

	šířka cm	výška cm	plocha m <sup>2</sup>
EXT-10	25 - 150	25 - 220	2,5
EXT-16	25 - 150	25 - 200	2,5
Sítě s límcem	25 - 150	25 - 200	2
Sítě 25 mm	25 - 150	25 - 200	2
Sítě 36 mm	50 - 150	50 - 240	3,5
Sítě odsazená	30 - 150	30 - 220	2,5

Pozn.: možnost zaměnit šířku a výšku sítě

#### SÍTOVINA

- » vyrobena ze sklolaminátového vlákna, které nepodléhá korozi a dobře snáší teplotní rozdíly
- » za příplatek lze volit síťovinu zesílenou, nebo protipylovou
- » vybrat si můžete ze síťoviny, černé, šedé nebo transparentní



#### KOTVÍCÍ PRVKY

otočný háček

Z-háček

obrtlík





VENKOVNÍ ŽALUZIE



VNITŘNÍ ŽALUZIE



VNITŘNÍ LÁTKOVÉ STÍNĚNÍ



PERGOLY A ZIMNÍ ZAHRADY



CLIMAX



SVISLÉ FASÁDNÍ CLONY



SÍŤ PROTI HMYZU



MARKÝZY



VENKOVNÍ ROLETY

**CLIMAX**   
stínění pro Váš domov

Informace uvedené v tomto materiálu jsou čistě informativní. Pro další podrobnosti o možnostech provedení tohoto výrobku a dalších produktech firmy SERVIS CLIMAX a.s. kontaktujte našeho nejbližšího obchodního partnera. Kompletní nabídku, včetně technické podpory, naleznete na internetových stránkách [www.climax.cz](http://www.climax.cz)