

VENKOVNÍ ROLETY



PODOMÍTKOVÉ / PŘEDOKENNÍ ROLETY

- zastíní interiér při zachování možnosti větrání
- v létě zabraňují přehřívání interiéru
- v zimě fungují jako tepelná izolace
- šetří náklady za vytápění a klimatizaci
- snižují hlučnost z okolí
- chrání okna před nárazovým deštěm, větrem, kroupami a UV zářením
- jsou nesnadnou překážkou pro zloděje



CLIMAX 
stínění pro Váš domov

VENKOVNÍ ROLETY ...dále o výrobku



Venkovní rolety jsou **elegantním a praktickým řešením** pro každý dům.

Venkovní rolety představují jeden z nejlepších a nejpoužívanějších způsobů stínění rodinných domů či bytů. Lze je využít nejen jako ochranu proti slunci, ale i jako další překážku před únikem tepla skrz okenní otvor. V létě zabraňují přehřívání, v zimě naopak izolují.

KONSTRUKCE

- » pancíř z hliníkových lamel vyplněných PUR pěnou, plastových lamel, nebo lamel s_onro
- » boční vedení v lištách, výběr ze 4 standardních barev



LAMELY

- » hliníková - výplň PUR pěna
- výběr z 16-ti základních barev, 5-ti doplňkových barev (za příplatek), nebo ostatní odstíny RAL (za příplatek)
- » plastová - výběr z 8-mi barev
- » perforovaná - při nedovření rolety jako průhledy a větrání



PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ

- » montáž je prováděna v době výstavby, nebo rekonstrukce domu
- » box může být součástí nosného překladu, nebo je instalován do připraveného výklenku



PŘEDOKENNÍ MONTÁŽ

- » kotvení prostřednictvím vodících lišt na rám okna, fasádu nebo bočně do ostění



VOLITELNÉ DOPLŇKY

- » možnost provedení s integrovanou sítí proti hmyzu




OVLÁDÁNÍ

- » manuální:
 - > šňůra / páska s navijáčem
 - > klika s převodovkou
 - > pružinová protiváha
- » motorické:
 - > elektromotor 230 V ovládaný
 - > vypínačem
 - > řídicí automatikou
 - > dálkovým ovladačem
 - > chytrá mobilní zařízení (systém TAHOMA)



VENKOVNÍ ROLETY ...dále o výrobku

MOŽNÉ VARIANTY TVARU PŘEDOKENNÍHO BOXU

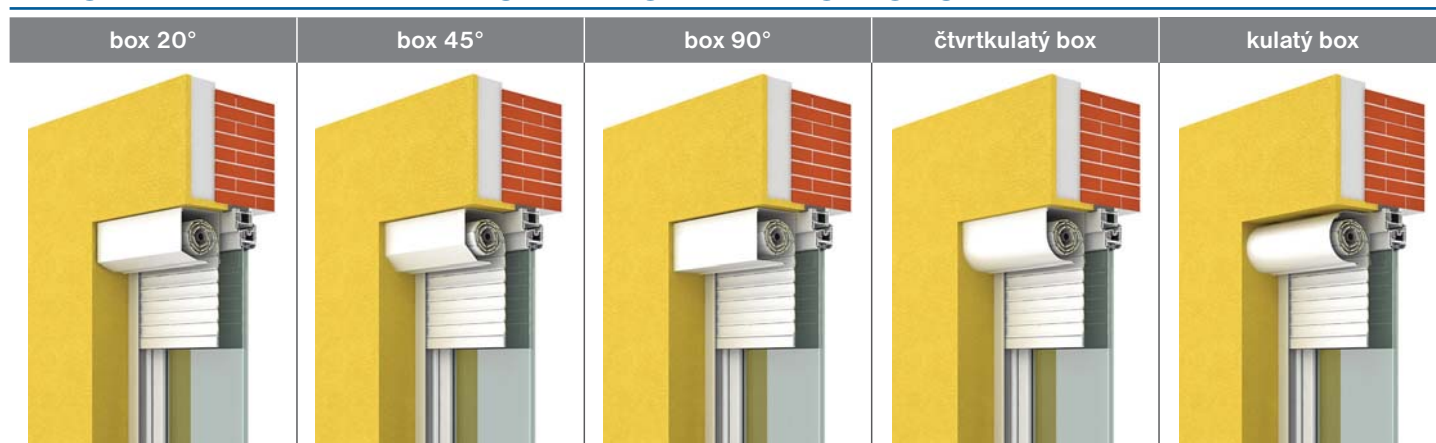

MOŽNÉ VARIANTY PODOMÍTKOVÉHO UMÍSTĚNÍ BOXU



TECHNICKÉ ÚDAJE

Mezní rozměry				
Typ	Provedení	Šířka (cm) maximální	Výška (cm) maximální	Plocha (m ²) maximální
Lamela hliníková M 328	základní provedení	270	431	5,8
	se sítí proti hmyzu	180	250	3
Lamela hliníková M 317	základní provedení	290	430	6,5
	se sítí proti hmyzu	180	250	3
Lamela hliníková M 337	základní provedení	320	343	7
	se sítí proti hmyzu	180	250	3
Lamela hliníková MY 442	základní provedení	400	291	8,5
	se sítí proti hmyzu	180	250	3
Lamela plastová	základní provedení	200	307	2,9
	se sítí proti hmyzu	180	250	
Lamela s_onro	základní provedení	240	260	6
	se sítí proti hmyzu	180	250	3

Velikost boxu rolety		
Výška boxu (cm)	Výška rolety s hliníkovou lamelou M 328 (cm)	
	základní provedení	kombinovaná se sítí
12,5	134	-
13,8	167	117
15	211	179
16,5	259	234
18	321	250
20,5	431	-



VENKOVNÍ ŽALUZIE



VNITŘNÍ ŽALUZIE



VNITŘNÍ LÁTKOVÉ STÍNĚNÍ



PERGOLY A ZIMNÍ ZAHRADY



CLIMAX



SVISLÉ FASÁDNÍ CLONY



SÍŤ PROTI HMYZU



MARKÝZY



VENKOVNÍ ROLETY



Informace uvedené v tomto materiálu jsou čistě informativní. Pro další podrobnosti o možnostech provedení tohoto výrobku a dalších produktech firmy SERVIS CLIMAX a.s. kontaktujte našeho nejbližšího obchodního partnera. Kompletní nabídku, včetně technické podpory, naleznete na internetových stránkách www.climax.cz